



Комфорт та безпека
POLAR PLUS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



**100%
ЗРОБЛЕНО
У ПОЛЬЩІ**



ЗМІСТ



ПРО КОМПАНІЮ «ОМАН»

4-11

КОМПАНІЯ «ОМАН» ДБАЄ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ;
ТЕ, ЩО ВИРІЗНЯЄ ОМАН;
МИ ЗМЕНШУЄМО ЧАС, ЯКИЙ ВИ ВИТРАЧАЄТЕ НА МОНТАЖ.



СХОДИ НА ГОРИЩЕ

ZERO GRAVITY

БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИВАННЯ СХОДІВ

12-13

ІННОВАЦІЇ

POLAR PLUS

14-15

POLAR THERMO-STOP СИСТЕМА

ДОПОМАГАЄ ЗМЕНШИТИ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ

16-17

ІННОВАЦІЇ

POLAR Z2, FLEX POLAR, KOMFORT

18-21

CLASSIC

ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

22-27

MINI

СХОДИ ІЗ МАЛИМ РОЗМІРОМ КОРОБА

28-29

FLEX

МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ

30-31

SOLID

ДОВГОВІЧНІ МЕТАЛЕВІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ

32-33

LONG

СХОДИ ДЛЯ ВИСОКИХ ПРИМІЩЕНЬ

34-35

ІНШІ МОДЕЛІ

ALUPROFI EXTRA, STALLUX TERMO, COMPACT TERMO

36

МЕТОДИ ВІДКРИВАННЯ СХОДІВ

37

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ТА ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

38-41

АКСЕСУАРИ

42



Виробництво
знаходиться в Польщі

ПРО КОМПАНІЮ «ОМАН»

МИ ВИРІЗНЯЄМОСЯ
ПОВНИМ ЦИКЛОМ ВИРОБНИЦТВА:
ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ



1

Якість

Контролюємо якість від самого
початку виробничого процесу.



2

Досвід

25 років на ринку



OMAN[®]

3

Широка мережа експорту

Наша продукція експортується до 38 країн світу.



4

Екологічна відповідальність



Дивіться більше на сторінці 6-7 ▶


ЗЕЛЕНИЙ ОМАН®

— Вся наша продукція
виготовляється з деревини,
що має FSC сертифікат.



**Знак відповідального
управління лісами**

— Безвідходний процес
виробництва завдяки
професійному підходу.

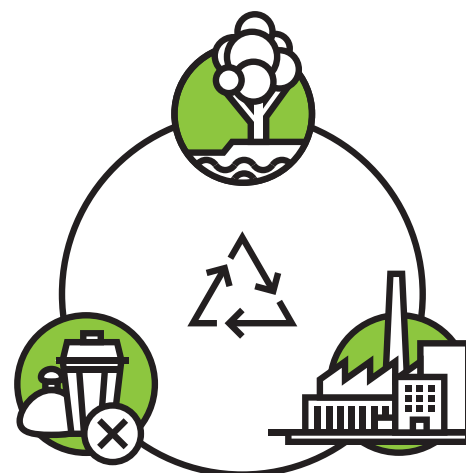

Наші пластикові елементи виготовляються
з нетоксичних матеріалів
– підтверджено лабораторними дослідженнями.



Ми виготовляємо продукцію, яка сприяє зменшенню
забруднення і поліпшенню якості повітря.



POLAR THERMO-STOP СИСТЕМА

ТЕ, ЩО ВИРІЗНЯЄ ОМАН

ОБИРАЙТЕ БІЛЬШ КОМФОРТНИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ ДОСТУП НА ГОРИЩЕ



* для дерев'яних сходів

ОБИРАЙТЕ ВІЗУАЛЬНО ПРИВАБЛИВУ ТА ГАРМОНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ



ЕСТЕТИЧНІСТЬ ТА НАЙВИЩА ЯКІСТЬ

Високоякісна деревина і металеві елементи з чорним порошковим покриттям створюють цілісний та естетичний продукт.





ОБИРАЙТЕ НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ КОРИСТУВАННЯ



ІННОВАЦІЇ

У коробі кріпиться спеціальний механізм пружин.



ОБИРАЙТЕ ЛЕГКЕ ТА ЩІЛЬНЕ ЗАМИКАННЯ КРИШКИ/ЛЮКА



ФУНКЦІЯ М'ЯКОГО ЗАМИКАННЯ



Завдяки запатентованій та інноваційній системі замикання одним натиском, люк буде безпечно зачинений.



УДОСКОНАЛЕНА ФОРМУЛА – ЗАРАЗ МОНТАЖ НА 30 ХВИЛИН ШВИДШИЙ.



Кронштейн кріплення сходів дозволяє
легко регулювати кут нахилу сходів.

Легке відкривання та закривання сходів
завдяки новим петлям «easy clip».






Простіший монтаж і покращена ізоляція завдяки новій конструкції кришки – збільшений шар теплоізоляції (пінополістирол).

Заощаджуйте час завдяки новій системі поручнів – збірка поручнів та пружин відбувається на заводі. Швидший процес монтажу сходів завдяки новій системі поручнів.



Час монтажу зменшено ще на 15 хв!

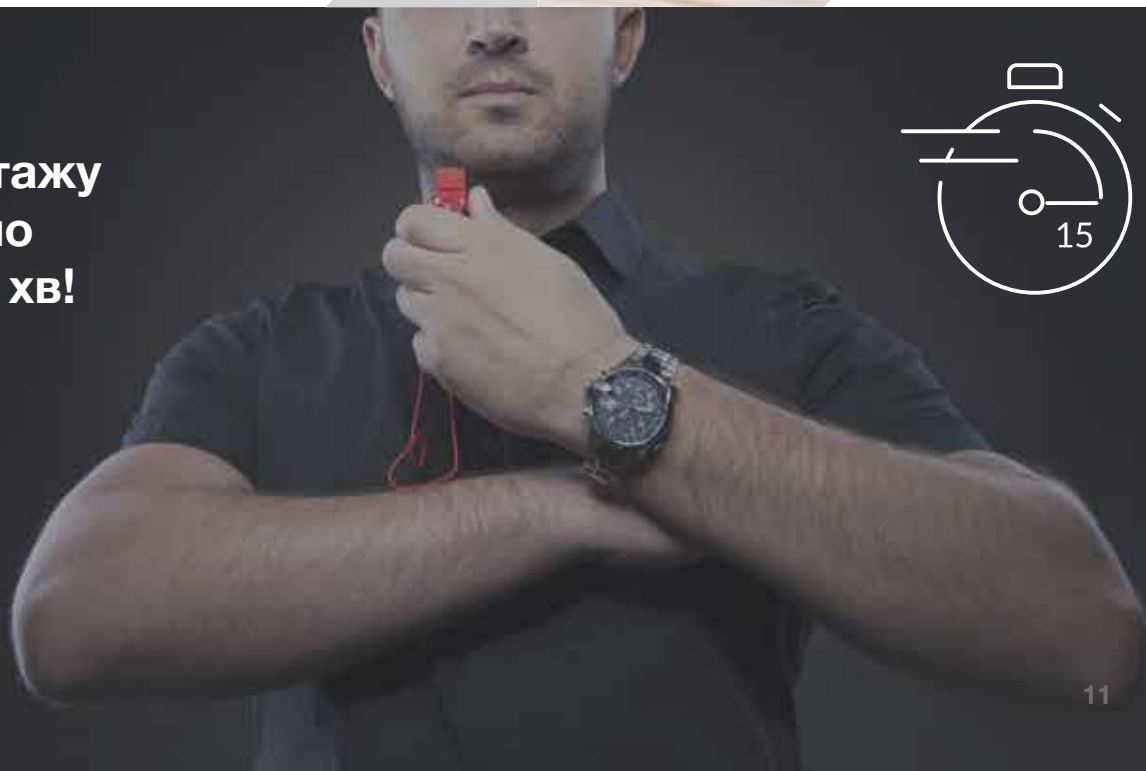



Zero Gravity



ВІДКРИВАЙ **ВІДЕО**, АБИ ПОБАЧИТИ, ЯК ТО ПРАЦЮЄ!
ПЕРЕГЛЯНЬ [OMAN.COM.UA/POLAR-PLUS](https://oman.com.ua/polar-plus)

ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ВІДЕО
- **СКАНУЙТЕ QR КОД** -



— ПІДВИЩЕНИЙ КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА

ПОЛЕГШЕНЕ ВІДКРИВАННЯ ТА ЗАКРИВАННЯ СХОДІВ —

— ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

ТЕЛЕСКОПІЧНИХ ПОРУЧНІВ

ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА ЕСТЕТИКА ВИКОНАННЯ —

ІННОВАЦІЇ

POLAR PLUS

ПІДВИЩЕНИЙ КОМФОРТ
ТА БЕЗПЕКА



ZERO GRAVITY
БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИВАННЯ СХОДІВ



ТЕЛЕСКОПІЧНІ ПОРУЧНІ
КОМФОРТНИЙ ПІДЙОМ СХОДАМИ



КОНТУР УЩІЛЬНЕННЯ



ДВОТОЧКОВИЙ ЗАМОК



КОМПЛЕКТ
ЛИШТВИ



ТЕЛЕСКОПІЧНІ
ПОРУЧНІ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



РОКІВ
ГАРАНТІЇ




МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



НАСАДКИ
З ПВХ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

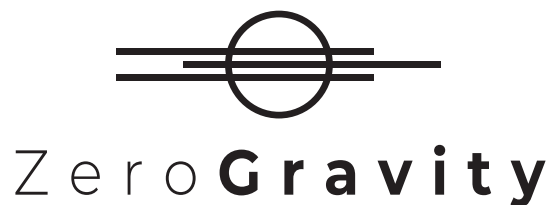

Енергоефективні сходи на горище з термоізоляційною кришкою, коефіцієнт теплопередачі **U=0,36 Вт/м²·К**.

Сходи **POLAR PLUS** оснащені системою поручнів **ZeroGravity**, що значно полегшує підйом на горище, надійним двоточковим замком, потрійним контуром ущільненням для поліпшення комфорту та безпеки наших клієнтів.

Звичайно, зберігаються кращі особливості продукції родини **POLAR**, наприклад, термоізоляційна кришка товщиною **86 мм**, низький коефіцієнт теплопередачі **0,36 Вт/м²·К** і надійна конструкція, що підтверджена 10-річною гарантією.

U – коефіцієнт теплопередачі.

ZERO GRAVITY – БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИВАННЯ СХОДІВ

Спеціальна конструкція телескопічних поручнів полегшує відкривання сходів. Завдяки цьому, відкривання сходів відбувається легко та безпечно.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ПОРУЧНІ – КОМФОРТНЕ ПІДНІМАННЯ

Два довгих поручні, що розташовані з двох сторін, забезпечують зручний підйом на горище. Поручні виконані в естетичному червоному кольорі.

ЗАМОК З ДВОМА ТОЧКАМИ ЗАМИКАННЯ

Двоточковий замок гарантує щільне і надійне замикання кришки/люка. Зроблений з міцного металу.

ПОТРІЙНЕ УЩІЛЬНЕННЯ – НАЙВИЩИЙ КЛАС ГЕРМЕТИЧНОСТІ

Ми використовуємо до 3-х контурних ущільнювачів. З такою герметичністю наші сходи на горище відповідають найжорсткішим стандартам і відносяться до четвертого, найвищого класу герметичності.

КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ – ЕСТЕТИЧНО ДОВЕРШУЄ ДИЗАЙН СХОДІВ

Біла, естетична, маскуюча, виготовлена з міцного ПВХ планка прекрасно доповнює перехід між коробом та стелею. Смугу, з комплекта лиштви, можна обрізати до необхідного розміру.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 0,36 – ДОПОМАГАЄ ЗАОЩАДИТИ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ.

Термоізоляційна кришка (86 мм) забезпечує відмінний коефіцієнт теплопередачі. Якісна ізоляція сходів на горище допоможе знизити витрати на опалення та чинить позитивний вплив на навколишнє середовище.

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ (ПІНОПІЛІСТІРОЛ)	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНО-МЕТАЛЕВІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА КОРОБУ	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	169 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	147 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2 СМ БІЛЬШІ

120x60 120x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 38.

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ




ВІДКРИВАЙ **ВІДЕО**, АБИ ПОБАЧИТИ, ЯКТО ПРАЦЮЄ!
ПЕРЕГЛЯНЬ [OMAN.COM.UA/POLAR-PLUS](https://oman.com.ua/polar-plus)

ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ВІДЕО
- СКАНУЙТЕ QR КОД -



ЗАОЩАДЖУЙТЕ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ, ОБИРАЮЧИ ВІДПОВІДНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ.

Вибираючи сходи з кращим коефіцієнтом теплопередачі, ви можете зберігати тепло та зменшити витрати на опалення. Всі продукти POLAR мають найкращий коефіцієнт теплопередачі. Ви можете розпізнати їх за допомогою зеленого U-значка.

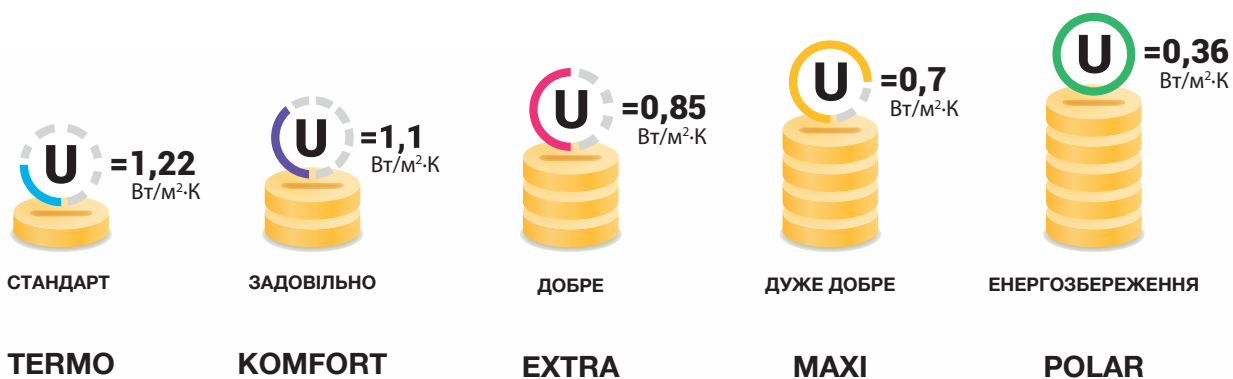




ЗАОЩАДЖУЙТЕ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ

Вибір енергозберігаючих продуктів POLAR є інвестицією, яка зменшить втрати тепла у вашому домі та зменшить фінансові витрати на опалення будинку.



Технічні рішення, що використовуються у родині сходів POLAR, допомагають мінімізувати втрати тепла.

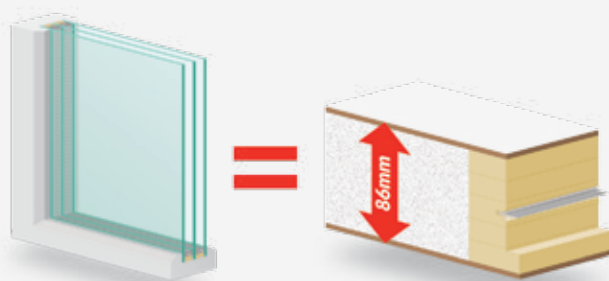

86 ММ КРИШКА = ДВОКАМЕРНИЙ СКОПАКЕТ

Відмінною особливістю вікон з двокамерним склопакетом є їх енергоефективність. При виборі енергозберігаючих сходів на горище, необхідно звертати увагу на товщину кришки. Поєднавши продукти родини POLAR з енергозберігаючими вікнами – отримаєте ідеальне рішення для енергоефективності вашого будинку.



АБСОЛЮТНА ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ

Сходи POLAR мають найвищу герметичність. Це документально підтверджується ретельним дослідженням, проведеним акредитованим інститутом, що спеціалізується на перевірці герметичності відповідно до європейських норм EN 12207.

POLAR Z2

Енергоефективні сходи на горище з термоізоляційною кришкою, $U=0,36 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$.

Сходи оснащені кришкою товщиною **86 мм**, білого кольору з обох сторін. Призначені для використання в енергоефективному будівництві. Щільно замкнена кришка зменшує втрати тепла і зменшує витрати на опалення.

Показник теплопередачі – U .

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 0,36 – ДОПОМАГАЄ ЗАОЩАДИТИ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ.

Термоізоляційна кришка (86 мм) забезпечує відмінний коефіцієнт теплопередачі. Якісна ізоляція сходів на горище допоможе знизити витрати на опалення та чинить позитивний вплив на навколишнє середовище.

ЗАМОК З ДВОМА ТОЧКАМИ ЗАМИКАННЯ

Двоточковий замок гарантує щільне і надійне замикання кришки. Зроблено з міцного металу.



ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



НАСАДКИ
З ПВХ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС **4**
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ (ПІНОПІЛІСТИРОЛ)	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА КОРОБУ	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	139 / 147 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	165 / 169 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.

FLEX POLAR

Завдяки термоізоляційній кришці та подвійному контуру ущільнення, сходи на горище FLEX POLAR мають коефіцієнт теплопередачі **$U=0,36 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$** .

Енергозберігаючі сходи на горище FLEX POLAR оснащені кришкою з подвійним контуром ущільнення товщиною **86 мм**. Завдяки такій кришці, коефіцієнт теплопередачі (U) має низьке значення **$0,36 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$** , що гарантує найменші теплові втрати та заощаджує витрати на опалення.

Металева конструкція сходів захищена порошковим покриттям, що надає їм сучасний вигляд і гарантує довговічність протягом багатьох років.

Коефіцієнт теплопередачі – U.



КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ $U=0,36$ – ДОПОМАГАЄ ЗАОЩАДИТИ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ

Термоізоляційна кришка (86 мм) забезпечує відмінний коефіцієнт теплопередачі. Якісна ізоляція сходів на горище допоможе знизити витрати на опалення та чинить позитивний вплив на навколишнє середовище.



U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ (ПІНОПІЛІСТИРОЛ)	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ	10
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	390 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	345 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	245 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	210 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	290 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В (см)

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

120x60 120x70

2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



НАСАДКИ
З ПІВХ



СХОДИНКИ
FLEX - 10



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.

KOMFORT

Сходи на горище **KOMFORT** з термоізоляційною кришкою та коефіцієнтом теплопередачі **U=1,1 Вт/м²·К**. Товщина кришки 36 мм, білого кольору з двох сторін. Для підвищення безпеки, сходи мають протиковзке покриття та металевий поручень.

Коефіцієнт теплопередачі – U.



1 ПОРУЧЕНЬ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



НАСАДКИ
З ПВХ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



U = 1,1
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	36 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	30 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА КОРОБУ	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	160 / 166 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	134 / 148 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70




ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.



5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ВІД ВИРОБНИКА
ТІЛЬКИ НА ОРИГІНАЛЬНІ
СХОДИ НА ГОРИЩЕ
ОМАН **З ЖОВТОЮ**
ЕТИКЕТКОЮ
НА КОРОБІ

КЛАСИЧНІ ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

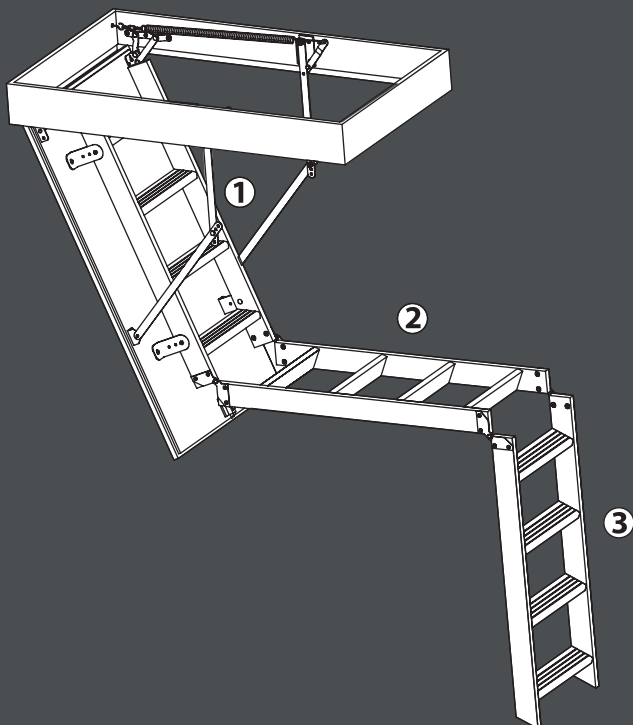

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ГЛИБОКІ НЕКОВЗКІ СХОДИНКИ
- ✓ ПРИ ЗБИРАННІ/ВИРОБНИЦТВІ СХОДИНОК ВИКОРИСТАНО ТИП З'ЄДНАННЯ «ХВІСТ ЛАСТІВКИ»
- ✓ ВСІ ЕЛЕМЕНТИ Є В КОМПЛЕКТІ

СИСТЕМА THERMO-STOP

ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 0,7
Вт/м²·К
ДУЖЕ ДОБРЕ

U = 0,36
Вт/м²·К
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD OMAN
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

EN ВІДПОВІДНІСТЬ
14975 СТАНДАРТУ

POLAR



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ З ПВХ



2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	139 / 147 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	165 / 169 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА A x B [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.

POLAR Z2

MAXI



U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	169 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	147 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

U = 0,7
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	56 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	50 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	168 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	151 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

120x55	130x55
120x60	130x60
120x70	130x70




ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 38.



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 38.

КЛАСИЧНІ ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

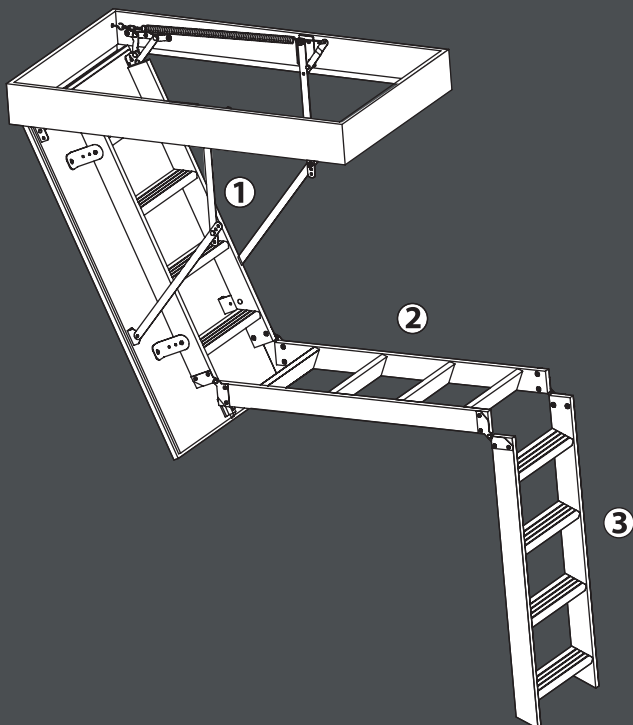

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ГЛИБОКІ НЕКОВЗКІ СХОДИНКИ
- ✓ ПРИ ЗБИРАННІ/ВИРОБНИЦТВІ СХОДИНОК ВИКОРИСТАНО ТИП З'ЄДНАННЯ «ХВІСТ ЛАСТІВКИ»
- ✓ ВСІ ЕЛЕМЕНТИ Є В КОМПЛЕКТІ

СИСТЕМА THERMO-STOP ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 1,22
Вт/м²·К
СТАНДАРТ

U = 1,1
Вт/м²·К
ЗАДОВІЛЬНО

U = 0,85
Вт/м²·К
ДОБРЕ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD OMAN
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

EXTRA



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,85
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	46 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	40 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	128 / 142 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	161 / 165 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ


110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.

KOMFORT

TERMO S



$$U = 1,1 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$$

$$U = 1,22 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$$

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	36 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	30 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	160 / 166 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	134 / 148 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	160 / 166 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	134 / 148 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 38.



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 38.

ZeroGravity

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ПІДВИЩЕНИЙ КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА
- ✓ ПОЛЕГШЕНЕ ВІДКРИВАННЯ ТА ЗАКРИВАННЯ СХОДІВ
- ✓ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН ПОРУЧНІВ
- ✓ ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА ЕСТЕТИКА ВИКОНАННЯ



СИСТЕМА THERMO-STOP

ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 0,7
Вт/м²·К
ДУЖЕ ДОБРЕ

U = 0,36
Вт/м²·К
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD OMAN
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

EN ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ
14975

POLAR PLUS



3x

КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

✓
ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК

✓
КОМПЛЕКТ
ЛИШТВИ

2x

ТЕЛЕСКОПІЧНІ
ПОРУЧНІ

+
ДОДАТКОВА
СХОДИНКА

+
НАСАДКИ
З ПВХ

10

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

160 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНО-МЕТАЛЕВІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	147 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	169 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ
120x60 120x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.

MAXI PLUS



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК



ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ
ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,7
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	56 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	50 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	168 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	151 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

120x60 120x70




ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 38.



MINI


СХОДИ З НЕВЕЛИКИМ КОРОБОМ



XS ✓

M

XL

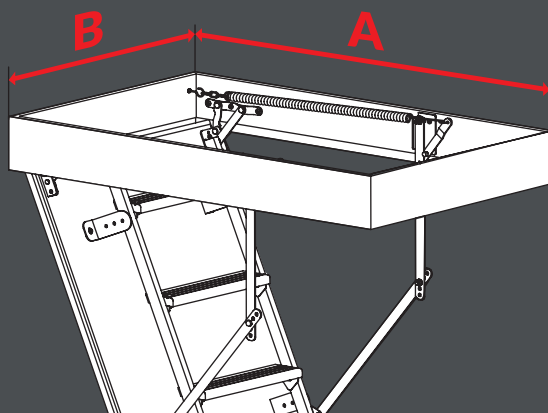

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ШИРОКІ НЕКОВЗКІ СХОДИНКИ
- ✓ МЕТАЛЕВІ СХОДИ МАЮТЬ ПОРОШКОВЕ ПОКРИТТЯ
- ✓ НЕВЕЛИКІ РОЗМІРИ КОРОБІВ

СИСТЕМА THERMO-STOP

ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 1,22
Вт/м²·К
СТАНДАРТ

U = 1,1
Вт/м²·К
ЗАДОВІЛЬНО

U = 0,85
Вт/м²·К
ДОБРЕ

U = 0,7
Вт/м²·К
ДУЖЕ ДОБРЕ

U = 0,36
Вт/м²·К
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD OMAN
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

EN ВІДПОВІДНІСТЬ
14975 СТАНДАРТУ

MINI POLAR



МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНО-МЕТАЛЕВІ СХОДИ	4 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	365 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	324 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	132 / 133 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	149 / 142 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	265 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]


ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

90x50 *	100x50 *	110x50 *
90x55	100x55	110x55
90x60	100x60	110x60
90x70	100x70	110x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 39.

MINI EXTRA



$$U = 0,85 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$$

MINI TERMO



$$U = 1,22 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$$

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	46 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	40 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНО-МЕТАЛЕВІ СХОДИ	4 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	365 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	324 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	120 / 125 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	103 / 130 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	260 / 265 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНО-МЕТАЛЕВІ СХОДИ	4 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	365 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	324 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	115 / 126 / 125 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	101 / 135 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	260 / 265 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70




ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 39.



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 39.

FLEX

МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ

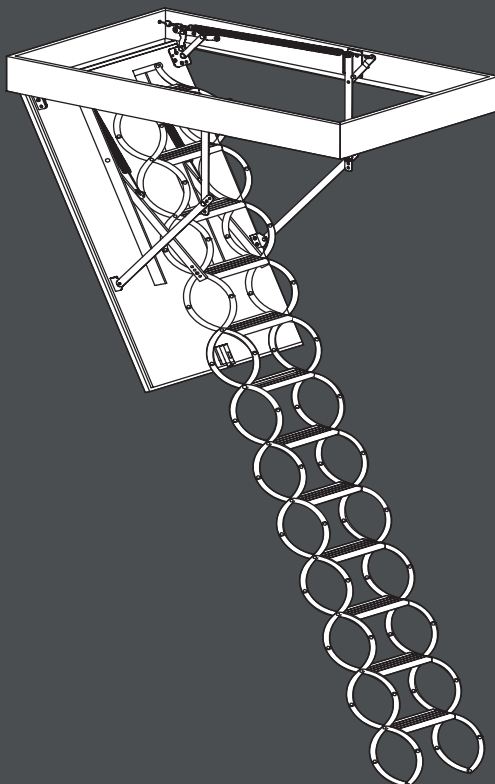

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ЛЕГКА У ВИКОРИСТАННІ
- ✓ СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН, ЧОРНИЙ КОЛІР
- ✓ ЗРУЧНЕ ВІДКРИВАННЯ ТА ЗАКРИВАННЯ

СИСТЕМА THERMO-STOP

ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 1,22
Вт/м²·К
СТАНДАРТ

U = 1,1
Вт/м²·К
ЗАДОВІЛЬНО

U = 0,85
Вт/м²·К
ДОБРЕ

U = 0,7
Вт/м²·К
ДУЖЕ ДОБРЕ

U = 0,36
Вт/м²·К
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD OMAN
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

FLEXPOLAR



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



СХОДИНКИ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 см
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	80 см
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ	10 СХОДИНОК
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 см
ШИРИНА СХОДІВ	390 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	345 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	245 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	210 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	290 см


РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ
120x60 120x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 39.

FLEXTERMO

FLEXTERMO METAL BOX

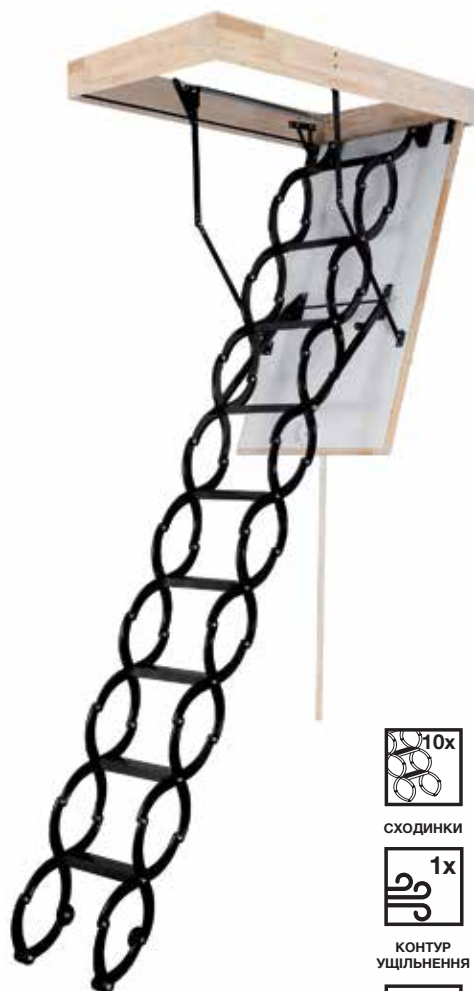

СХОДИНКИ



КОНТУР
УЩІЛНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ


$$U = 1,22 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}$$

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ	10 СХОДИНОК
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	390 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	345 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (Е)	220 / 245 / 225 / 230 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	200 / 210 / 195 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	290 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

70x60	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70

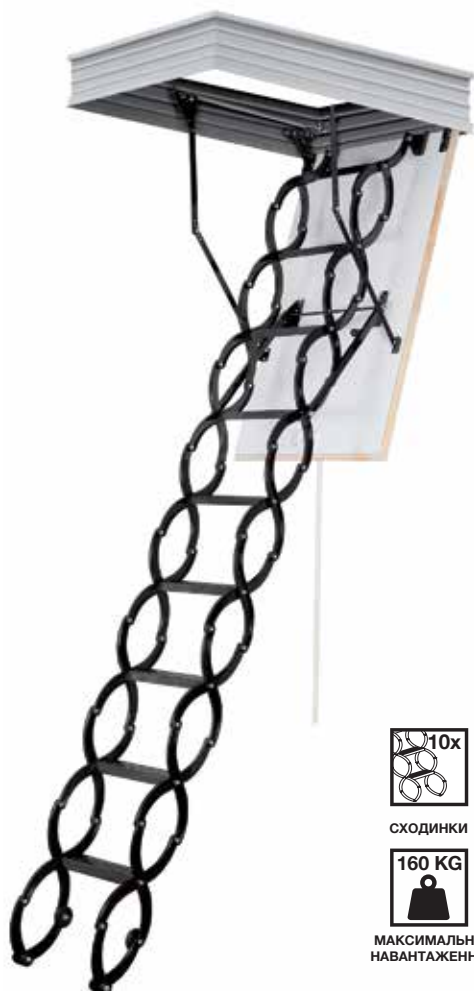

СХОДИНКИ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

$$U = 1,22 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}$$

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ	10 СХОДИНОК
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	145 мм
ШИРИНА СХОДІВ	x50 = 290 мм x60, 70 = 390 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	x50 = 245 мм x60, 70 = 345 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (Е)	220 / 245 / 225 / 230 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	200 / 210 / 195 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	290 см

РОЗМІРИ КОРОБАА x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

70x50	80x50	90x50	100x50	70x60	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 39.



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 39.

SOLID

НАДМІЦНІ СХОДИ З ТРИВАЛИМ
ТЕРМІНОМ ВИКОРИСТАННЯ



ЛЕГКО
ОЧИЩАТИ

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ЗБІЛЬШЕНИЙ ПОКАЗНИК НАВАНТАЖЕННЯ
- ✓ ШИРОКІ МЕТАЛЕВІ СХОДИНКИ ІЗ НЕКОВЗКИМ ПОКРИТТЯМ
- ✓ МЕТАЛЕВІ СХОДИ З ПОРОШКОВИМ ПОКРИТТЯМ

СИСТЕМА THERMO-STOP

ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 1,22
Вт/м²·К
СТАНДАРТ

U = 1,1
Вт/м²·К
ЗАДОВІЛЬНО

U = 0,85
Вт/м²·К
ДОБРЕ

U = 0,7
Вт/м²·К
ДУЖЕ ДОБРЕ

U = 0,36
Вт/м²·К
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD **OMAN**
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

EN ВІДПОВІДНІСТЬ
14975 СТАНДАРТУ

SOLID POLAR



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



210 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС **4**
ПОВІТРПРОНИКНОСТІ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	80 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	361 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	113 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	165 / 169 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	139 / 147 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

113x55 *	120x55*	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 40.

SOLID EXTRA



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

$$U = 0,85 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$$

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	46 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	40 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	361 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	113 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	161 / 165 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	128 / 142 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ


110x55*	120x55*	130x55*	140x55*
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 40.

LONG

ДЛЯ ВИСОКИХ
ПРИМІЩЕНЬ

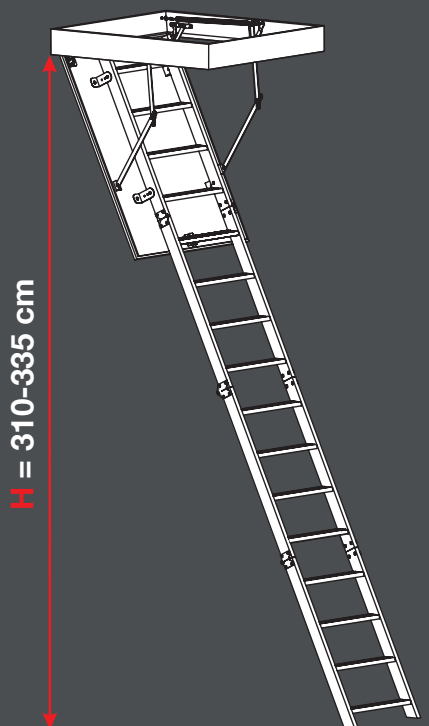

ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ ДАНОЇ МОДЕЛІ

- ✓ ШИРОКІ СХОДИНКИ ІЗ НЕКОВЗКИМ ПОКРИТТЯМ
- ✓ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ З ВИСОКОЮ СТЕЛЕЮ

СИСТЕМА THERMO-STOP

ОБИРАЙТЕ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

U = 1,22
Вт/м²·К
СТАНДАРТ

U = 1,1
Вт/м²·К
ЗАДОВІЛЬНО

U = 0,85
Вт/м²·К
ДОБРЕ

U = 0,7
Вт/м²·К
ДУЖЕ ДОБРЕ

U = 0,36
Вт/м²·К
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

U – КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

STANDARD **OMAN**
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

LONG TERMO S



НАСАДКИ
З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛНЕННЯ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 1,22
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	4 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	168 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	172 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	335 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

120x55	130x55	140x55
120x60	130x60	140x60
120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 41.

LONG FLEX TERMO

SLIDING EXTRA



$U = 1,22$
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ	11 СХОДИНОК
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	390 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	345 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	265 / 245 / 250 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	220 / 205 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	310 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ					
80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60
80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70



$U = 0,85$
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	46 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	40 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
РОЗСУВНІ ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	2 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (E)	110 / 120 / 130 / 140 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	128 / 142 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (C)	310 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ			
110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 41.



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ
КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
доступні на сторінці 41.

ІНШІ МОДЕЛІ

STALLUX TERMO



$U = 1,22$
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНО-МЕТАЛЕВІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	359 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (Е)	160 / 166 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	134 / 148 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

COMPACT TERMO



$U = 1,22$
Вт/м²·К


ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	20 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ	4 СЕКЦІЇ
ВИСОТА КОРОБУ	135 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (Е)	135 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	146 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

100x55
100x60
100x70

ALUPROFI EXTRA



$U = 0,85$
Вт/м²·К

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	46 мм
ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ	40 мм
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ СТОРІН	БІЛИЙ
АЛЮМІНІЄВІ СХОДИ	3 СЕКЦІЇ
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СХОДІВ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	350 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
РАДІУС ВІДКРИТТЯ (Е)	161 / 165 см
ВИНОС СХОДІВ (D)	128 / 142 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	280 см

РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ МОНТАЖНОГО ОТВОРУ НА 2СМ БІЛЬШІ

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70



ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 41.




ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 41.




ТАБЛИЦІ З НЕСТАНДАРТНИМИ РОЗМІРАМИ КОРОБА ТА ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ доступні на сторінці 41.


МЕТОДИ ВІДКРИВАННЯ СХОДІВ

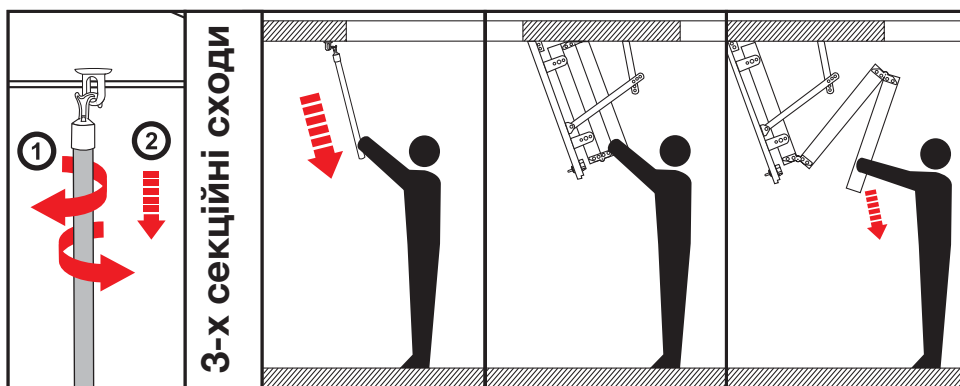

POLAR PLUS | POLAR | POLAR Z2 | MAXI | MAXI PLUS | EXTRA | KOMFORT | TERMO S | SOLID POLAR | SOLID EXTRA | SOLID TERMO | STALLUX TERMO | ALUPROFI EXTR

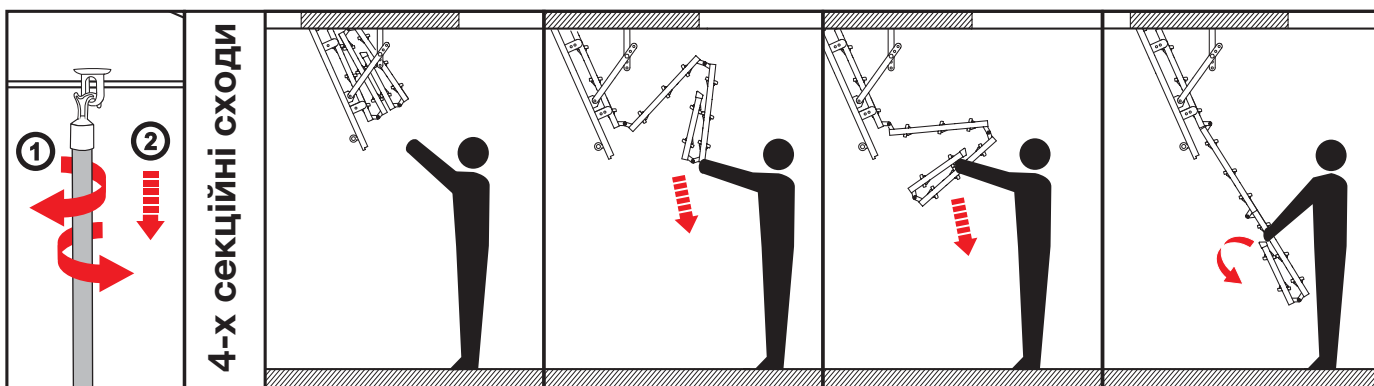


MINI POLAR | MINI EXTRA | MINI TERMO

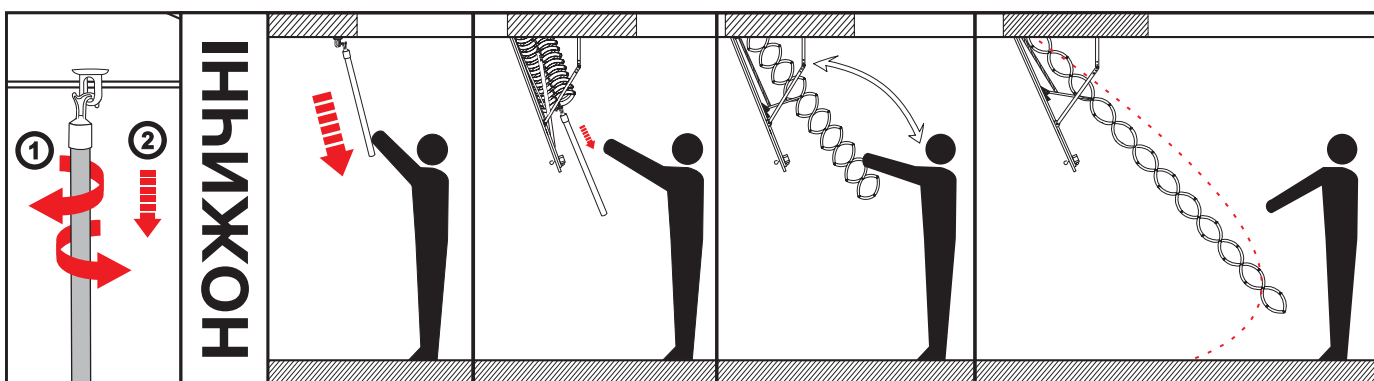

LONG FLEX TERMO | FLEX POLAR | FLEX TERMO | FLEX TERMO METAL BOX

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

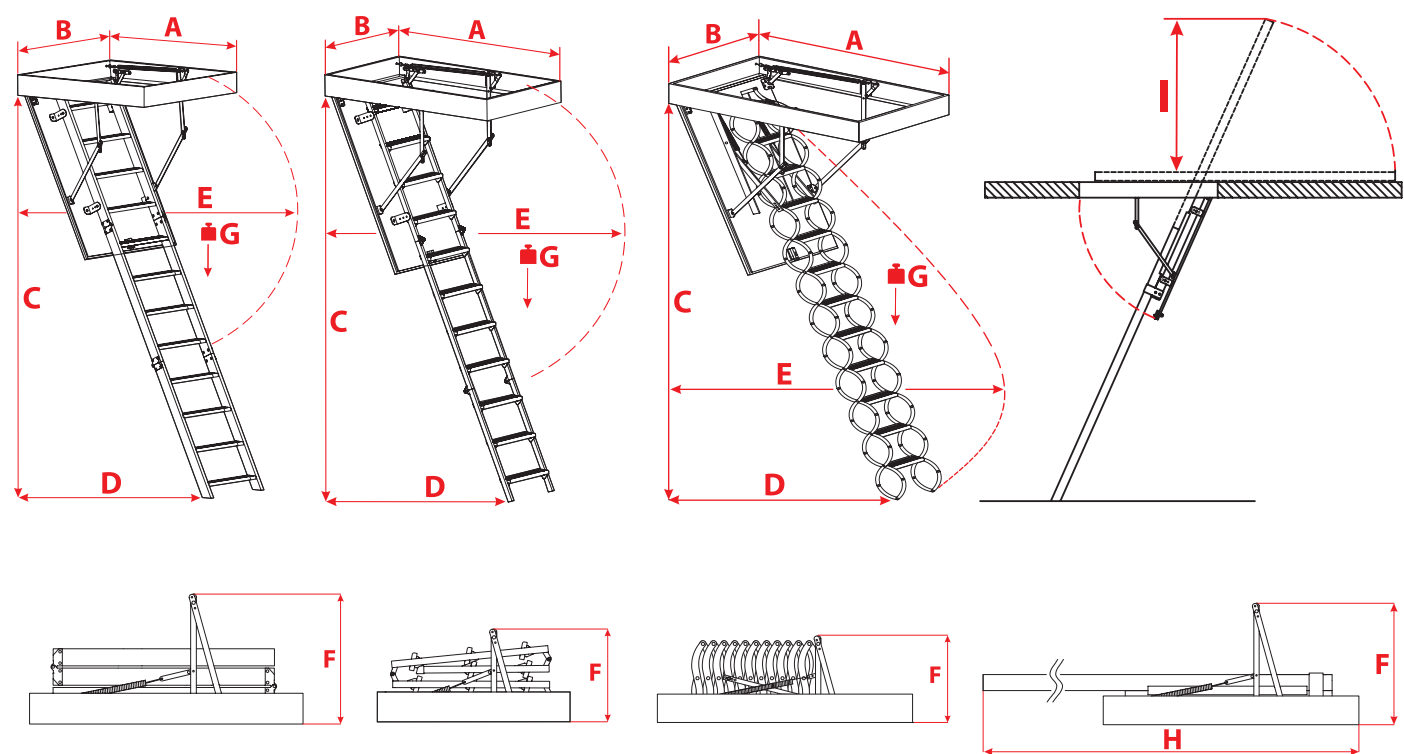

CLASSIC

		POLAR / POLAR Z2										POLAR PLUS		MAXI			MAXI PLUS		EXTRA								KOMFORT / TERMO S																								
РОЗМІРИ	A x B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70				
	C	280 cm																																																	
	D	139 cm	147 cm										151 cm			128 cm		142 cm								134 cm	148 cm																								
	E	165 cm	169 cm										168 cm			161 cm		165 cm								160 cm	166 cm																								
	F	59 cm	62 cm										60 cm			58 cm		58 cm								58 cm																									
	G	160 kg																																																	
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОВА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	113cm (120-140 cm)										під заовлення		116-130 cm			110 - 140 cm																																		
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm										під заовлення		54 - 70 cm			54 - 80 cm								54 - 85 cm																										
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	113 x 54 cm										під заовлення		116x54 cm			110 x 54 cm																																		
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЕР DSS B	✓										✓		✓																																					
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	✓										●		✓																																					
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1													✓																																					
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1											●																																							
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1	✗	✓										✗			✓								✗	✓																										
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2											●		✓			✗																																		
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3													✗																																					
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	● / ✓ *										●		● / ✓ *			✓								● / ✓ *																										

● - ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ✓ - МОЖЛИВО ПРИДБАТИ × - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

Незвичайні розміри доступні в повному розмірі. Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

MINI

		MINI POLAR												MINI EXTRA						MINI TERMO					
РОЗМІРИ	A x B	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
	C	265 cm												260 cm		265 cm				260 cm		265 cm			
	D	149 cm				142 cm								103 cm		130 cm				101 cm		135 cm			
	E	132 cm				133 cm								120 cm		125 cm				115 cm		126 cm		125 cm	
	F	51 cm												47 cm											
	G	160 kg																							
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	90 - 110 cm												80 - 100 cm						80 - 100 cm					
	МІН-МАКС ШИРИНА	50 - 80 cm												60 - 80 cm						60 - 85 cm					
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	90 x 50 cm												80 x 60 cm						80 x 57 cm					
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B													✓											
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1													✓											
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1													✓											
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1													●											
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1													✗											
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●												✗											
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3													✗											
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	● / ✓ *																		✓					

● - ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ✓ - МОЖЛИВО ПРИДБАТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

FLEX


		FLEX POLAR		FLEX TERMO														FLEX TERMO METAL BOX																	
РОЗМІРИ	A x B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	290 cm																																	
	D	210 cm		200 cm		210 cm				195 cm				200 cm		210 cm				210 cm		195 cm													
	E	245 cm		220 cm		245 cm				225 cm		230 cm		220 cm		245 cm				225 cm		230 cm													
	F	62 cm		50 cm		47 cm				58 cm				50 cm		47 cm				58 cm															
	G	160 kg																																	
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОВА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	під ЗАМОВЛЕННЯ		70 - 130 cm														НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ																	
	МІН-МАКС ШИРИНА	під ЗАМОВЛЕННЯ		60 - 75 cm														НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ																	
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	під ЗАМОВЛЕННЯ		70 x 60 cm														70 x 50 cm																	
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B	✓														✗																			
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	✓														●																			
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1	✓														✗																			
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1															●																			
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1															✗																			
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●														✗																			
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3	✗														✓																			
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2															✗																			

● - ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ✓ - МОЖЛИВО ПРИДБАТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ

Незвичайні розміри доступні в повному розмірі. Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

Незвичайні розміри доступні в повному розмірі. Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

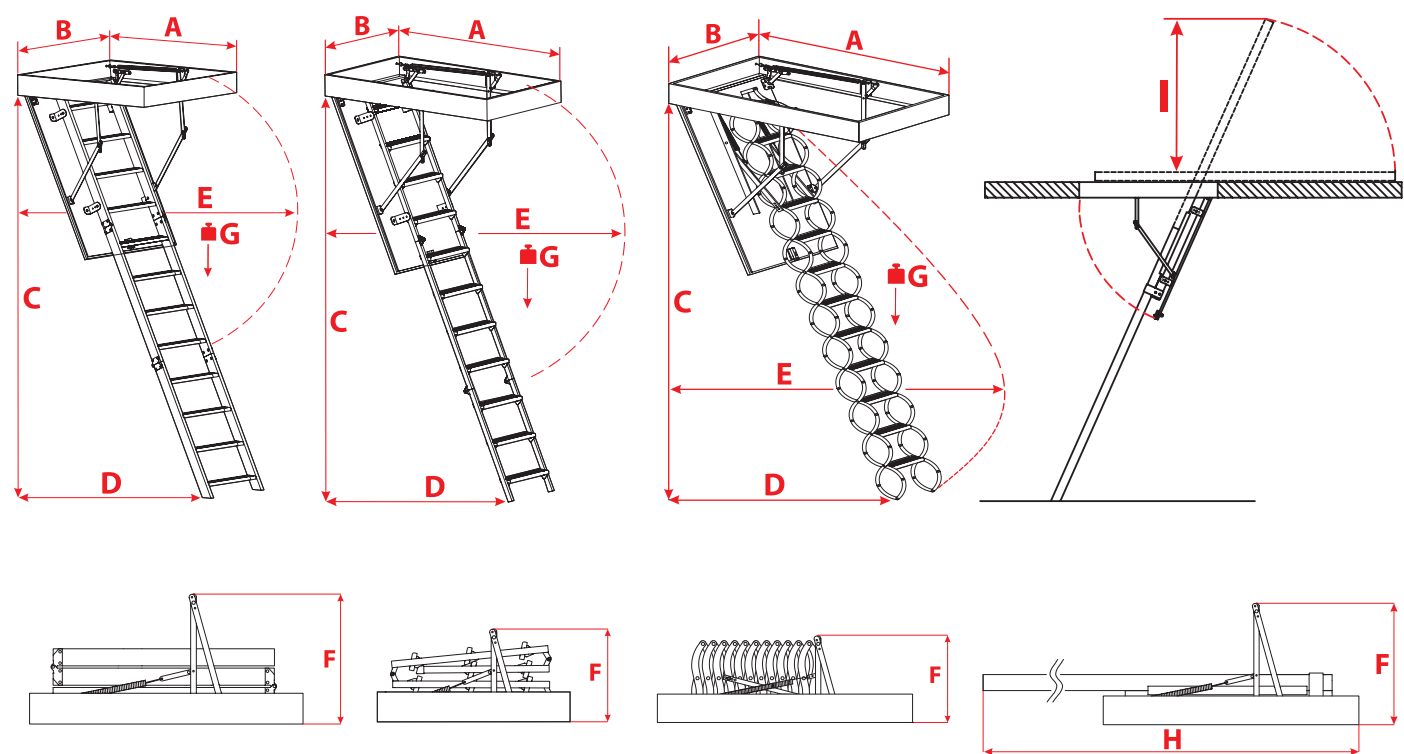

SOLID

		SOLID POLAR										SOLID EXTRA										SOLID TERMO																					
РОЗМІРИ	A x B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70						
	C	280 cm																																									
	D	139 cm			147 cm									128 cm			142 cm									134 cm			148 cm														
	E	165 cm			169 cm									161 cm			165 cm									160 cm			166 cm														
	F	59 cm			62 cm									58 cm																													
	G	210 kg															190 kg																										
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	113 - 140 cm												110 - 140 cm																													
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm																							54 - 85 cm																		
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	113 x 54 cm												110 x 54 cm																													
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B																✓																										
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1																✓																										
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1																✓																										
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1																																										
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1																✗																										
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2																✓																						✗				
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3																✗																										
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	/ ✓ *															✓																										

Незвичайні розміри доступні в повному розмірі. Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м*.

● - ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ✓ - МОЖЛИВО ПРИДБАТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

LONG

		LONG EXTRA								LONG TERMO S								LONG FLEX TERMO								SLIDING EXTRA																					
РОЗМІРИ	A x B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70				
	C	335 cm																310 cm																													
	D	165 cm								172 cm								220 cm				205 cm				128 cm				142 cm																	
	E	167 cm								168 cm								265 cm				245 cm	250 cm				110 cm				120 cm				130 cm				140 cm								
	F	58 cm																47 cm				58 cm																									
	G	160 kg																																													
	H																									270 cm																					
	I																									110 cm																					
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРЕБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	120 - 140 cm																80 - 130 cm								110 - 140 cm																					
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm								54 - 85 cm								60 - 75 cm								54 - 80 cm																					
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	120 x 54 cm																80 x 60 cm								110 x 54 cm																					
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР	✓																																													
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ	✓																																													
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ	✓																																													
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1																																														
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ																	✗																													
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА	✓								✗																✓																					
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3	✗																								✗																					
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	/ ✓ *																✗								✗																					

• - ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ✓ - МОЖЛИВО ПРИДБАТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ


Незвичайні розміри доступні в повному розмірі. Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

ІНШІ МОДЕЛІ

		ALUPROFI EXTRA												STALLUX TERMO												COMPACT TERMO					
РОЗМІРИ	A x B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70			
	C	280 cm																													
	D	128 cm			142 cm										134 cm			148 cm											146 cm		
	E	161 cm			165 cm										160 cm			166 cm											135 cm		
	F	58 cm																											47 cm		
	G	160 kg																													
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРЕБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	110 - 140 cm																								100 - 110 cm					
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm												54 - 85 cm												54 - 85 cm					
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	110 x 54 cm																								100 x 54 cm					
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B													✓																	
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1													✓																	
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1													✓																	
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1																														
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1													✗																	
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	✓												✗																	
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3													✗																	
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	/ ✓ *												✓																	

АКСЕСУАРИ

	<p>ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B</p>	<p>Захисний бар'єр, встановлюється зверху на короб сходів у верхньому приміщенні. Виготовлений з дерева в комплекті з металевими підпорами. Бар'єр підвищує Вашу безпеку, захищаючи Вас, таким чином, від випадкового падіння у відкритий люк.</p> <p>РОЗМІРИ [см] МОЖЛИВО ОБРІЗАТИ ДЛЯ МЕНШИХ РОЗМІРІВ КОРОБА 120x70 140x85</p>
	<p>КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1</p>	<p>Комплект виконує декоритивну функцію – закриває нижню частину з'єднання короба зі стелею. Вона виготовлена з білого пластику, що забезпечує естетичний вигляд. Простий і легкий монтаж – планку можна обрізати до необхідних розмірів, не потрібно ніяких інструментів і додаткових кріпильних елементів (цвяхів, гвинтів).</p> <p>РОЗМІРИ [см] МОЖЛИВО ОБРІЗАТИ ДЛЯ МЕНШИХ РОЗМІРІВ КОРОБА 140x85</p>
	<p>МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1</p>	<p>Спеціальний комплект для монтажу дозволяє самостійно встановлювати сходи. З його допомогою відбувається безпечна фіксація сходів на бажаній висоті та кріплення сходів до стелі.</p>
	<p>ЗАХИСНІ НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1</p>	<p>Захисні насадки з міцного пластику (ПВХ) підвищують безпеку сходів, її стійкість за рахунок антиковзних насічок внизу, зроблені вже під перекіс, що спрощує підрізування останньої дерев'яної секції.</p>
	<p>ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ ДО СХОДІВ DSS DS-1</p>	<p>Додаткова секція до 3-секційних дерев'яних сходів видовжує сходи до 330 см висоти стелі. До комплекту входять спеціальні петлі.</p> <p>Петлі DSS DS-1 підходять до сходів мінімальною довжиною 120 см. Вони не сумісні зі сходами TERMO S та EXTRA (розмір 110), POLAR (розмір 113) і MAXI (усі розміри).</p>
	<p>ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2</p>	<p>У разі монтажу на короби, додаткова сходинка DSS DS-2 сумісна з усіма моделями сходів на горіще з дерев'яними коробами з мінімальною висотою 170 мм.</p>
	<p>ДОДАТКОВА СХОДИНКА ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3</p>	<p>Додаткова сходинка допоможе видовжити сходи на 20 см, довівши максимальну висоту до 330 см.</p> <p>РОЗМІРИ [см] ПОВИННІ БУТИ ПІДБРАНІ ВІДПОВІДНО ДО ТИПУ СХОДІВ 290 мм – до ширини коробки – 50 см 360 мм – до ширини коробки – вище 50 см</p>
	<p>ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-2</p>	<p>Металевий поручень кріпиться до кришки вздовж сходів і забезпечує надійний підйом та спуск сходами. Легкий монтаж можливий як з правого так і лівого боку сходів або з обох сторін.</p> <p>Серія DSS P-1 підходить для сходів з коробом розміром менше 110 см.</p> <p>Серія DSS P-2 підходить для сходів з коробом розміром більше або рівно 110 см.</p>

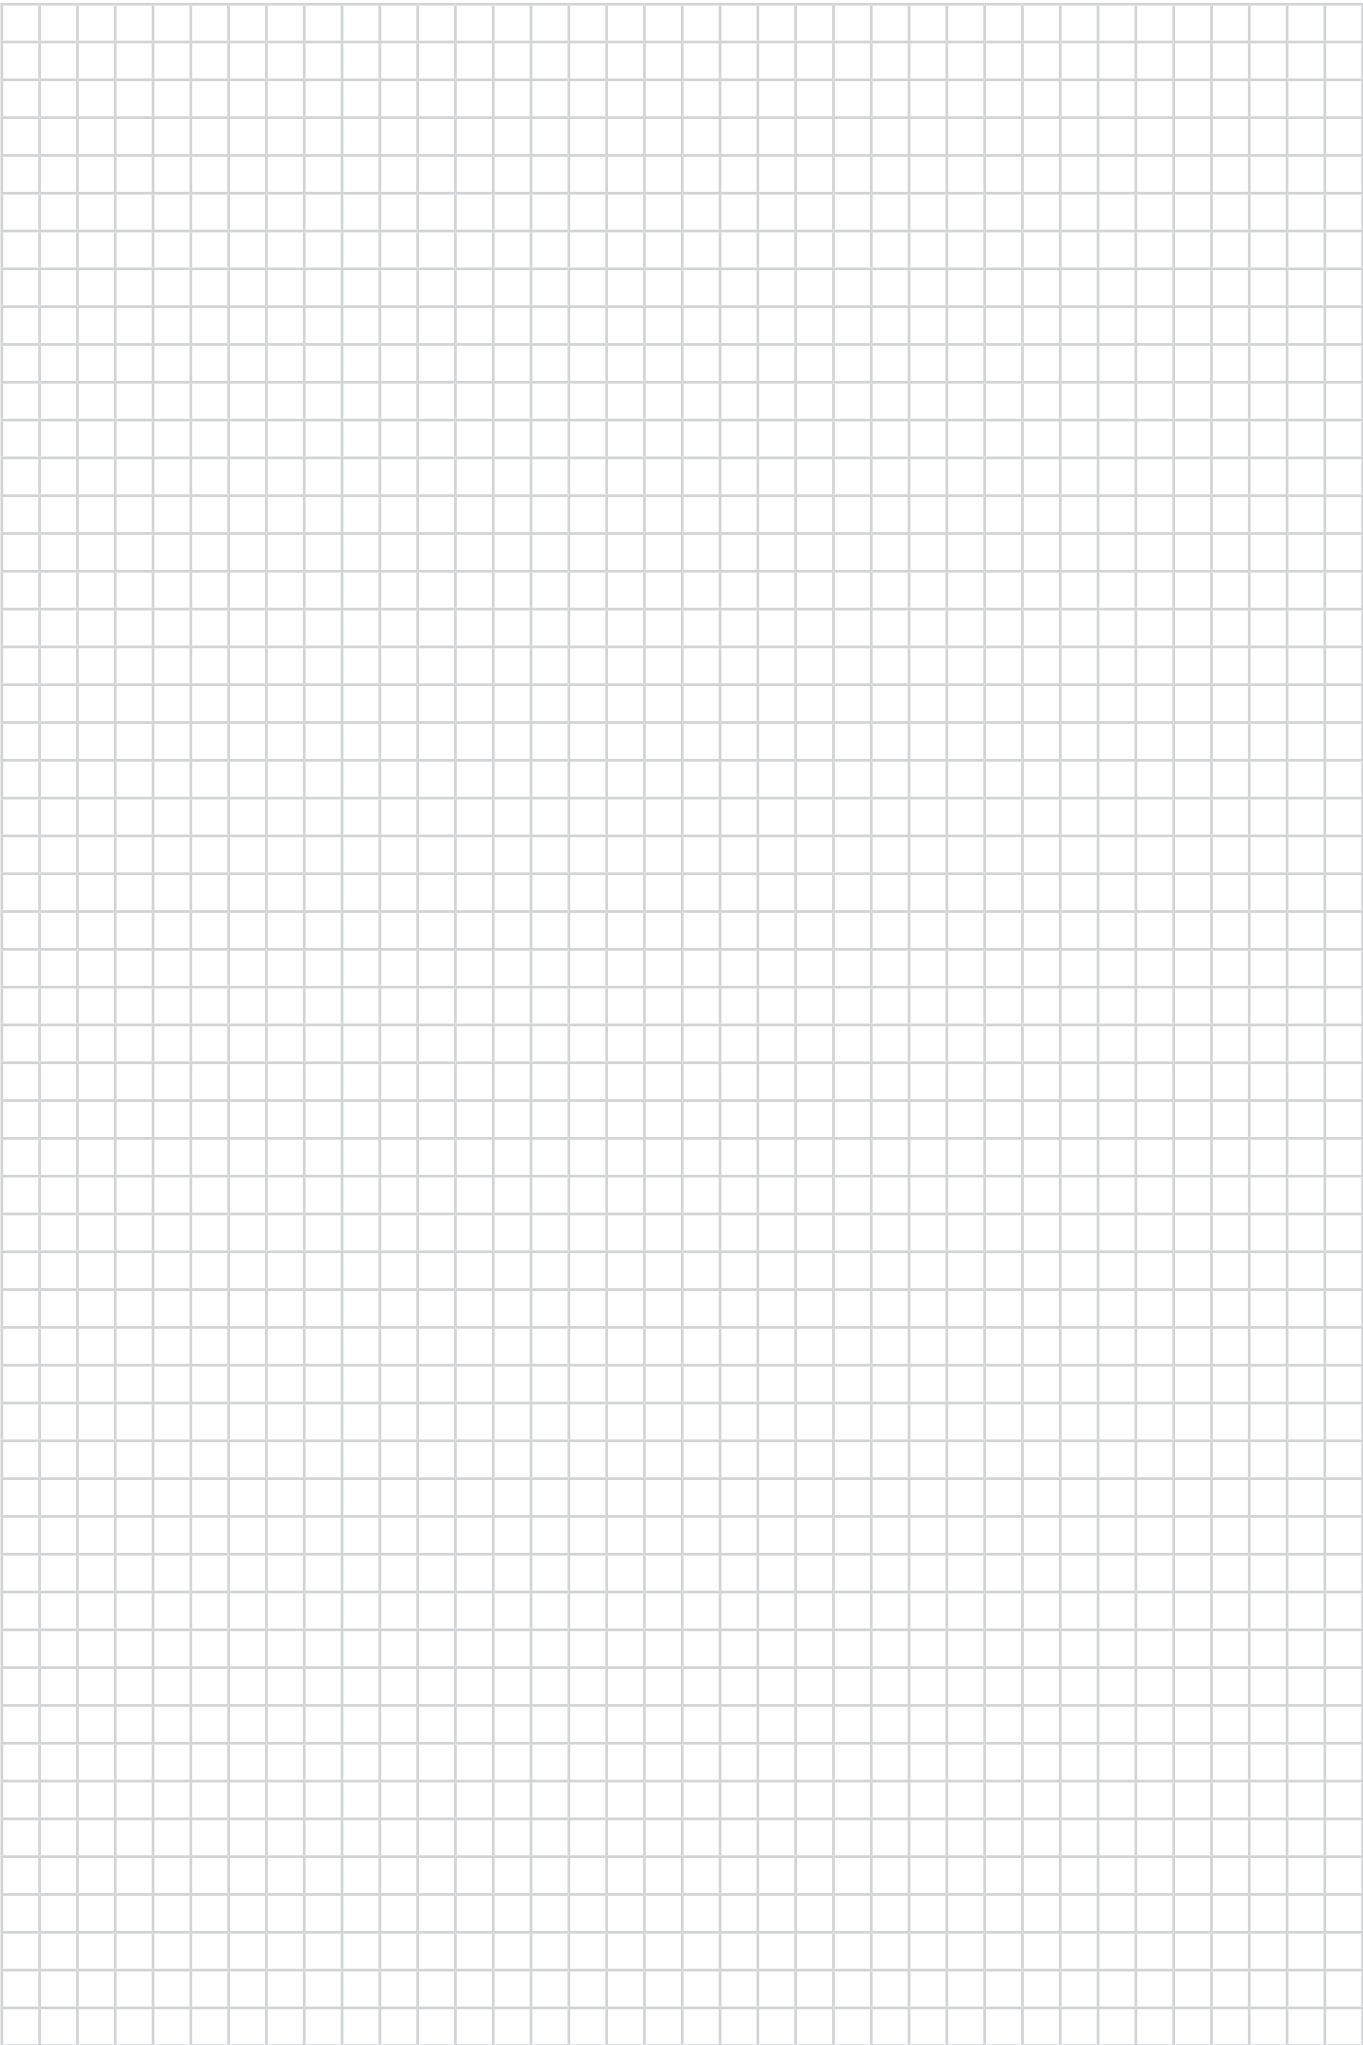



ГАРЯЧА ЛІНІЯ
+38 (050) 316-39-47

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
+38 (050) 444-74-26

WWW.OMAN.COM.UA